ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ СО «СВЕЗА»?

СТАБИЛЬНО БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

- **1 257 000** м^3 фанеры в год
- **7** комбинатов, расположенных в регионах, богатых березовым сырьем
- Основные форматы: **5** × **5, 4** × **8, 5** × **10** футов

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

- **100 %** березовая фанера
- Современное оборудование
- Регулярные тесты для контроля качества фанеры

FSC
www.fsc.org
FSC C107425

FSC-СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ФАНЕРА

- «СВЕЗА» использует сырье из ответственных источников, что подтверждено сертификатами FSC

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА

- Ответственный подход и налаженная коммуникация менеджер – клиент

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

- Совместные программы продвижения: выставки, реклама, конференции, PR

EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 –
MPA Bremen

FSC
www.fsc.org
FSC C107425

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

www.sveza.ru

© SVEZA 04/2018

SVEZA® PAINT

**100% БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ПОД ПОКРАСКУ**

SVEZA® PAINT KRAFT

SVEZA® PAINT GREY

СВЕЗА

Мировой лидер в производстве
березовой фанеры

WWW.SVEZA.RU

SVEZA® PAINT

100% березовая фанера
со специальным покрытием под покраску

ПРЕИМУЩЕСТВА:

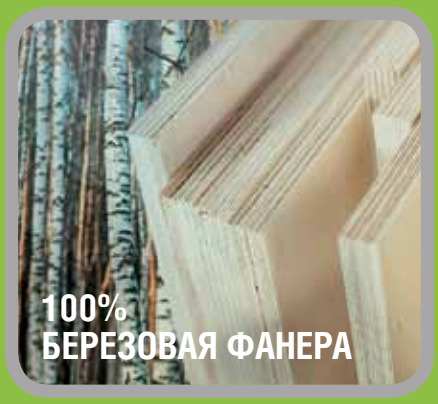

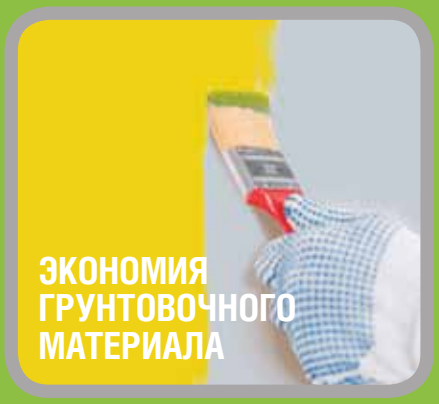

ПРИМЕНЕНИЕ

- Наружные работы
- Детские площадки
- Отделка помещений
- Транспорт (кузова, внутреннее оснащение)
- Дорожные знаки и рекламные щиты
- Спортивное снаряжение

* Обусловлено отсутствием подготовительных работ, которые составляют 70% времени покраски. Подтверждено в процессе эксперимента у производителя детских площадок, Москва, 2017 г.

Мы предлагаем:

2 РАЗМЕРА: 4 × 8 и 5 × 10 футов
ЦВЕТА: серый и крафтовый

Миксованный заказ: нужное вам количество стандартной фанеры и продукта SVEZA Paint можно объединить в одном заказе

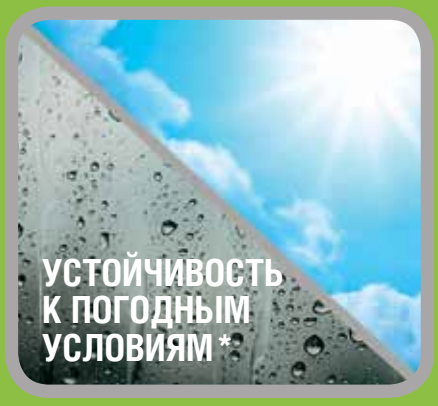

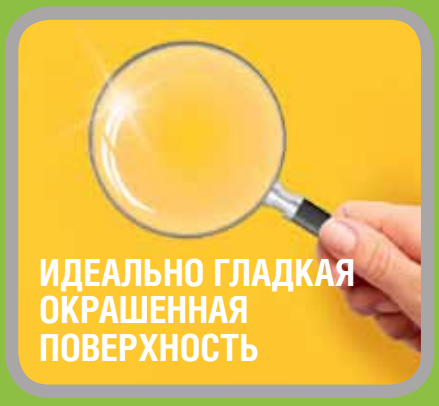

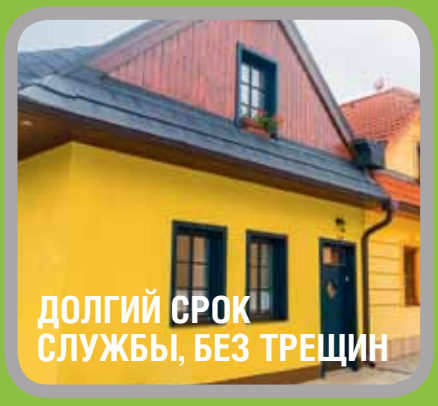

SVEZA® PAINT

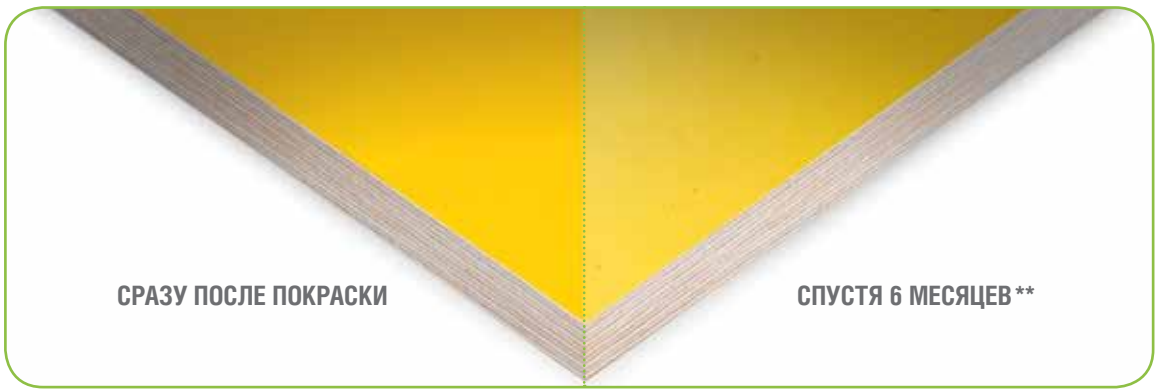

ОБЫЧНАЯ БЕЛАЯ ФАНЕРА

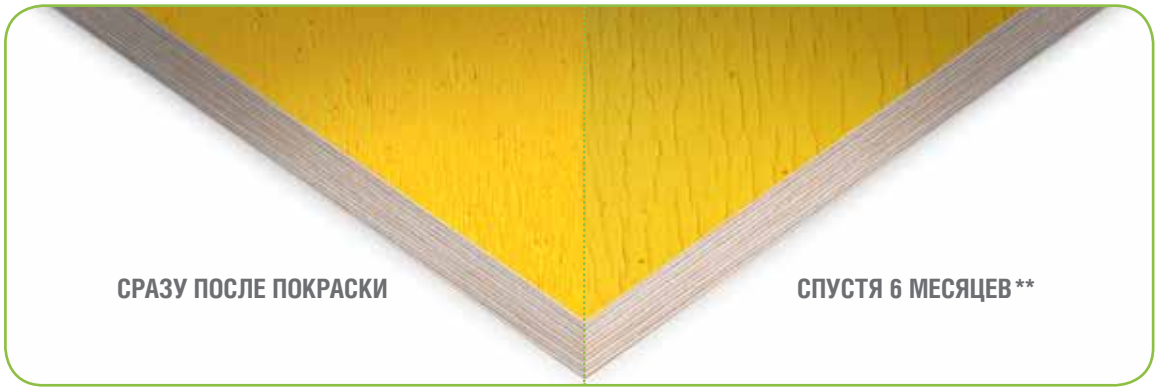

* Стойкостью к УФ-излучению обладает продукт SVEZA Paint Grey.
** Натурные испытания на устойчивость к УФ-излучению и атмосферным осадкам, Санкт-Петербург, 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат, длина × ширина, мм (фут)	1220×2440/1250×2500 (4×8) 1500×3000/1525×3050 (5×10)
Толщина, мм	6–21 (толщина до 40 мм доступна по запросу клиента)
Тип поверхности	гладкая/гладкая (F/F)
Цвет поверхности	серый, светло-коричневый
Плотность пленки, г/м²	205 (grey), 214 (kraft)
Обработка торцов	окрашивание по запросу
Класс эмиссии формальдегида	E1
Влагостойкость	высокая
Плотность, кг/м³	640–700
Влажность, %	≤14

Производится в соответствии с СТО 00255177-002-2014 «Фанера березовая ламинированная».
С текстом СТО можно ознакомиться на сайте **www.sveza.ru** в разделе «Библиотека»

КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ В ПАЧКЕ

Толщина фанеры, мм	Высота пачки, мм									
	400					600				
	Кол-во листов в пачке, шт.	Объем, м³				Кол-во листов в пачке, шт.	Объем, м³			
		1220×2440 мм	1250×2500 мм	1500×3000 мм	1525×3050 мм		1220×2440 мм	1250×2500 мм	1500×3000 мм	1525×3050 мм
6	65	1,161	1,219	1,755	1,814	100	1,786	1,875	2,700	2,791
6,5	62	1,200	1,259	1,814	1,874	92	1,780	1,869	2,691	2,781
8	50	1,191	1,250	1,800	1,861	75	1,786	1,875	2,700	2,791
9	44	1,179	1,238	1,782	1,842	67	1,795	1,884	2,714	2,805
10	40	1,190	1,125	1,800	1,861	60	1,786	1,875	2,700	2,791
12	33	1,179	1,238	1,782	1,842	50	1,786	1,875	2,700	2,791
15	26	1,161	1,219	1,755	1,814	40	1,786	1,875	2,700	2,791
18	22	1,179	1,238	1,782	1,842	33	1,768	1,856	2,673	2,763
21	19	1,188	1,247	1,796	1,856	29	1,813	1,903	2,741	2,833

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ДЛИНЕ/ШИРИНЕ

Длина/ширина листов фанеры, мм	Предельное отклонение, мм
1220/1250	±3,0
1500/1525	±4,0
2440/2500	±4,0
3000/3050	±5,0

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ТОЛЩИНЕ

Номинальная толщина фанеры, мм	Количество слоев, шт.	Шлифованная фанера
		Предельное отклонение, мм
6	5	+0,4; –0,5
6,5	5	+0,4; –0,5
8	6/7	+0,4; –0,5
9	7	+0,4; –0,6
10	7/8	+0,5; –0,6
12	9	+0,5; –0,7
15	11	+0,6; –0,8
18	13	+0,7; –0,9
21	15	+0,0; –1,1

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ

Показатель	Толщина	Значение
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее		
– вдоль волокон наружных слоев	9–21	60
– поперек волокон наружных слоев		30
Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее	6–8	30
Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее		
– вдоль волокон	9–21	6000
– поперек волокон		3000

НОРМА ЗАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Формат, фут	Высота пачки, мм	Контейнер		Еврофура		Ж/д вагон	
		Количество пачек	объем, м³	Кол-во пачек	Объем, м³	Кол-во пачек	Объем, м³
4×8	400	32	37	24	30	64	80
	600	—		16	30	—	
5×10	400	19	35	16	30	34	60
	600	—		11	30	—	

Фактическая загрузка может отличаться от указанных норм по согласованию с клиентом.